物　件　明　細　書

物件番号	1

参加資格等級	C等級、B等級又はD等級

1. 作業内訳

森林事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	植栽年度	区域面積(ha)	控除面積(ha)	契約数量	履行期間		林分条件		作業条件							使用材料(契約者購入)	
									開始	期限	傾斜	植生等の状況	作業形態	作業区分(下刈年次)	通勤形態	人員輸送距離(km)	つる本数(本/ha)	伐採数量(本/ha)	植栽本数(本)	品名	数量
高千穂	シカ侵入防止柵設置	五ヶ瀬町	波帰	2090 ら外				600 m	契約締結の翌日	3月10日	緩	易	人力	シカ侵入防止柵設置	車通勤	25.6	ー	ー	ー	シカ侵入防止柵	600 m
	小計	計						600 m													600 m
	片開閉扉設置	五ヶ瀬町	波帰	2090 ら外				2 基	契約締結の翌日	3月10日	緩	易	人力	片開閉扉設置	車通勤	25.6	ー	ー	ー	片開閉扉	2 基
	小計	計						2 基													2 基

(シカ侵入防止柵及び片開閉扉の詳細は別添使用材料規格内訳書による)

【留意事項】

1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり

平成２６年度　シカ侵入防護柵設置箇所実測図兼位置図

（作成者）　農林水産技官　阿南 一義

作業種	国有林	林小班	区域面積	控除面積	契約面積
シカ侵入防護柵設置	波帰	２０９０ら外	６００ｍ		６００ｍ
片開閉扉設置	波帰	２０９０ら外	２基		２基
計					
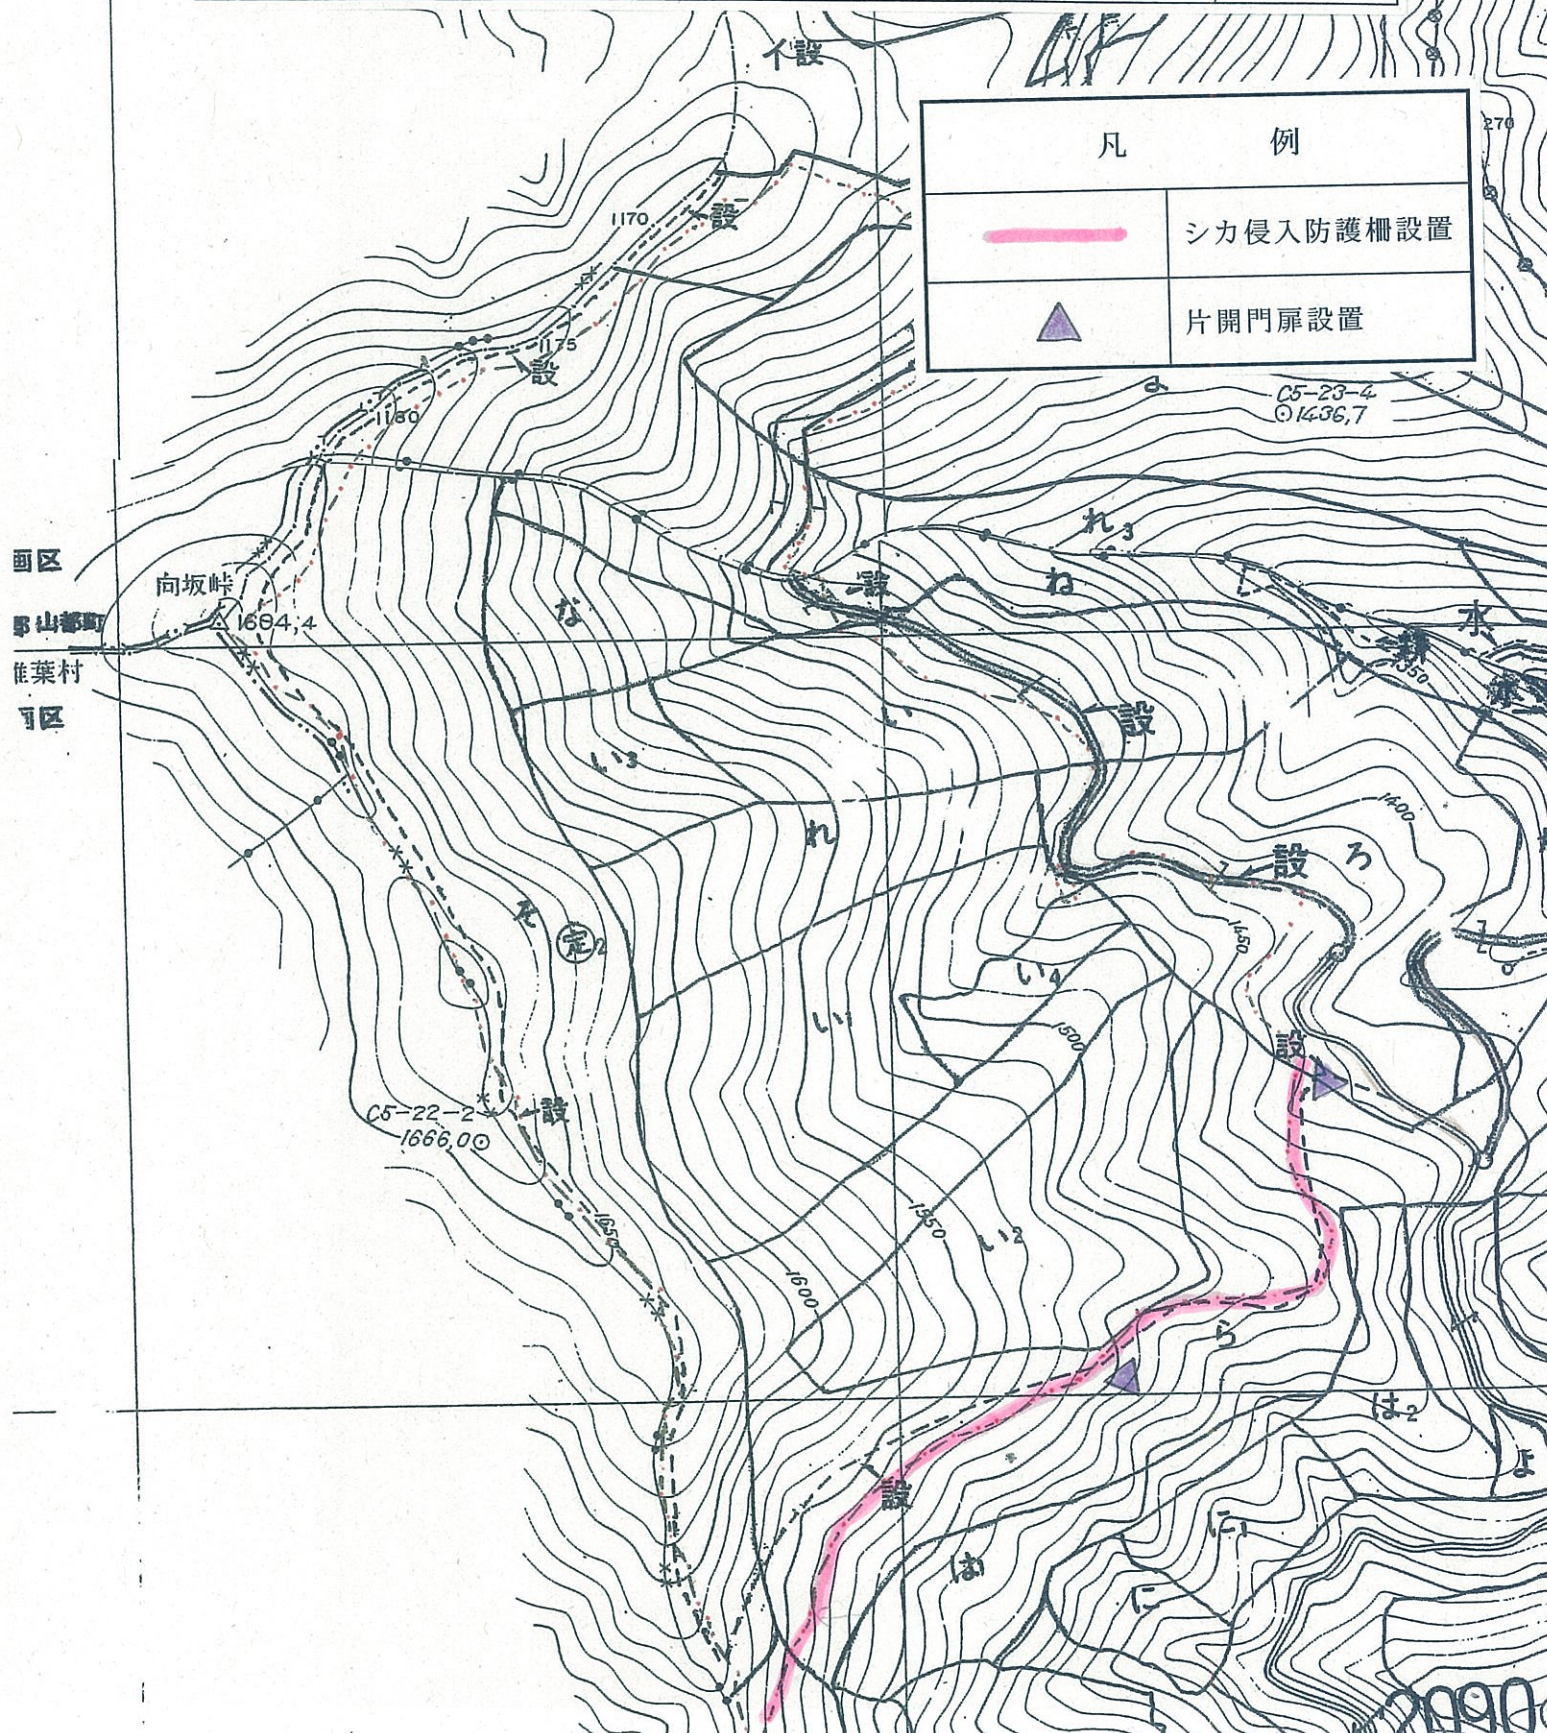
シカ侵入防止柵設置仕様書

１．　設置するシカ侵入防止柵（付属品も含む。）は甲の指定する規格と同等以上のものを購入し、監督職員の検査を受けること。
　また、その使用状況を明らかにすること。

２．　シカ侵入防止柵の設置に当たっては、取扱説明書に従い確実に設置すること。

３．　地面と柵に隙間が出来ないように設置すること。

４．　甲が指示する作業現場については、作業前、作業完了時の写真を撮影し、各一部提出すること。

５．　その他不明な点については、監督職員の指示により実施すること。

野生鳥獣との共存に向けた生息環境等整備事業請負使用材料規格内訳書
【請負者購入分】

平成26年　9月　5日付け入札公告、野生鳥獣その保存に向けた生息環境等整備事業請負に伴う使用材料については、下記品質規格同等品又は、その規格品以上とする。

記

物件番号	品　　目	規　　格	数　量	適用
1	SGクロスフェンス	838-6S sa（25m巻）	4巻	シカ侵入防止柵
	SGクロスフェンス	1148-6s ｶﾗｰﾀｳﾝ（25m巻）	4巻	100m当たり
	C型支柱	40*25*2500	41本	
	止金具	C型支柱専用	205個	
	C型控支柱	40*25*2500	4本	
	C型ネカセ	40*25*687	4本	
	止金具	C型支柱専用	16個	
	四つ穴プレート	支柱連結用	8枚	
	補強用針金	2.6mm GS-4	24m	
	アングルアンカーピン	3*40*40*500	4本	
	アンカーピン	9*440	80本	
	接続コイル		120個	
1	溶接金網	亜鉛メッキメッシュ幅100mm	1枚	片開閉扉
	支柱（間柱）	50*50*2500	2本	1基当たり
	C型支柱	40*25*2500	2本	
	C型ネカセ	40*25*687	2本	
	C型支柱　Z27	40*25*1000	1本	
	四つ穴プレート	支柱連結用	4枚	
	Uボルト・ナット		3個	
	Uボルト用当板		6枚	
	止金具		14個	
	フックボルト・ナット		2個	
	錠前（掛け、受け）		2個	
	錠前用当板		4枚	
	落とし込み棒		1本	

印紙

野生鳥獣との共存に向けた生息環境等整備事業請負契約書(案)

1　事　業　名　野生鳥獣との共存に向けた生息環境等整備事業
（シカ侵入防止柵設置外）請負

2　履　行　場　所　波帰国有林　２０９０ら林小班外
別冊、図面のとおり

3　事　業　内　容　シカ侵入防止柵設置　６００ｍ
片開閉扉設置　２基

4　事　業　期　間　契約締結の翌日　から
平成２７年　３月１０日 まで

5　作　業　仕　様　別冊、作業仕様書のとおり

6　請　負　金　額　金　円
（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　金　円也）

7　選　択　条　項
別冊約款中選択される条項は次のとおりであるが、そのうち適用されるものは○印、適用されないものは×印である。

適用削除の区分	選　択　条　項	
×	契約保証金の納付	第４条第１項第１号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供	第４条第１項第２号
×	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証	第４条第１項第３号
×	公共工事履行保証証券による保証	第４条第１項第４号
×	履行保証保険契約の締結	第４条第１項第５号
×	支給材料及び貸与品	第１５条
○	部分払　（作業期間中　回以内とする）	第３４条
×	前金払　請負金額の　／１０以内とする	第３６条第1項
×	中間前金払 請負金額の　／１０以内とする	第３６条第3項

８　支給材料及び貸与物件

品　名	品質規格	数　　量	引渡予定場所	引 渡 予 定 月 日

９　　特約事項

（１）使用材料は、別紙特約事項内訳書のとおりとし、請負者が購入する。

上記の事業について、発注者　分任支出負担行為担当官　宮崎北部森林管理署長　井上　誠　と　請負者　　　　　　は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び平成２６年　９月　５日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款及び平成　　年　　月　　日に交付した造林事業請負標準仕様書によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙、共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を所有する。

平成　　年　　月　　日

発注者　　住　　所　　宮崎県日向市大字日知屋１７３７１－１
（甲）　　　　　　　　分任支出負担行為担当官
　　　　　　　　　　　宮崎北部森林管理署長　　井上　　誠　　印

請負者　　住　　所
（乙）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

【注】請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。

作 業 内 訳 書

作業種	林小班	作業区分 （下刈年次）	区域面積 （ha）	控除面積 （ha）	契約面積 （ha）	作業期間		使用材料		備考
						自	至	品名	数量	
シカ侵入防止柵設置	2090 ら外	シカ侵入防止柵設置	600 m		600 m	契約締結の翌日から	3/10	シカ侵入防止柵	600 m	
小計										
片開閉扉設置	2090 ら外	片開閉扉設置	2 基		2 基	契約締結の翌日から	3/10	片開閉扉	2 基	
小計										
合計										

【留意事項】　1. 当作業内訳書は、保育間伐（治山費による本数調整伐を含む）及び除伐2類に使用する。
2. 作業種、林小班、作業区分毎に記入すること。

特約事項内訳書

記入番号	林小班	作業種	作業区分	契約延長	使用材料			備考
					品目	品質規格	数量	
	2090ら外	シカ侵入防止柵設置	シカ侵入防止柵	600m	SGクロスフェンス	838-6S sa	24巻	
					SGクロスフェンス	1148-6s カラータウン	24巻	
					C型支柱	40*25*2500	246本	
					止金具	C型支柱専用	1,230個	
					C型控支柱	40*25*2500	24本	
					C型ネカセ	40*25*687	24本	
					止金具	C型支柱専用	96個	
					四つ穴プレート	支柱連結用	48枚	
					補強用針金	2.6mm GS-4	144m	
					アングルアンカーピン	3*40*40*500	24本	
					アンカーピン	9*440	480本	
					接続コイル		720個	
		片開閉扉設置	片開閉扉	2基	溶接金網	亜鉛メッキメッシュ幅100mm	2枚	
					支柱（間柱）	50*50*2500	4本	
					C型支柱	40*25*2500	4本	
					C型ネカセ	40*25*687	4本	
					C型支柱　Z27	40*25*1000	2本	
					四つ穴プレート	支柱連結用	8枚	
					Uボルト・ナット		6個	
					Uボルト用当板		12枚	
					止金具		28個	
					フックボルトナット		4個	
					錠前（掛け、受け）		4個	
					錠前用当板		8枚	
					落とし込み棒		2本	